

X  **EURO-MIX®**
EURO Kleje i tynki na medal

PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ




INFORMACJE O PRODUKTACH

SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE

System „EURO-MIX” to system ocieplania ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-moką, w którym warstwę izolacyjną stanowią płyty styropianową, a warstwę elewacyjną - cienkowarstwowy tynk na zaprawie klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego. W skład systemu „EURO-MIX”, wchodzi następujące elementy:

- zaprawa do przyklejania płyt styropianowych EX 2.02 START,
 - zaprawa klejowa do styropianu i siatki EX 2.02 (uniwersalna),
 - płyty styropianowe EPS-EN 13163,
 - kołki rozporowe z trzpieniem z tworzywa sztucznego w ilości 4 szt./m²,
 - siatka z włókna szklanego,
 - preparat gruntujący pod tynk EX 7.01,
 - tynk szlachetny mineralny EX 3.02 typu „baranek” lub dowolny rodzaju tynku (mineralny, akrylowy, silikatowy, itd.) ,
- Dodatkowo w trakcie prac stosuje się listwy cokołowe, narożniki aluminiowe z siatką z włókna szklanego, listwy przyokiennne, łączniki.

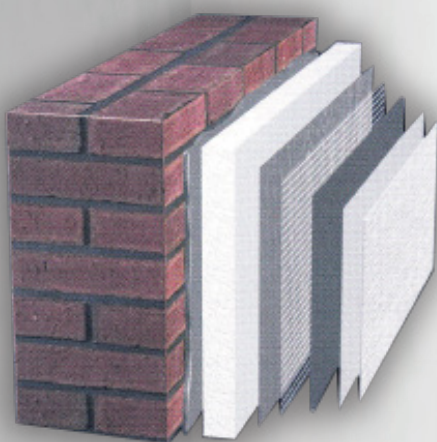

ETAPY OCIEPLANIA ŚCIAN W SYSTEMIE „EURO-MIX”

- 1) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA (wyrównanie, odpylenie, odtłuszczenie, usunięcie elementów luźnych, uzupełnienie znacznych ubytków w elewacji, w razie potrzeby zagruntowanie)
- 2) WYKONANIE WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ Z PŁYT STYROPIANOWYCH (polega na klejeniu płyt do podłoża z użyciem kleju EX 2.02 START lub kleju uniwersalnego EX 2.02, nanoszonych po obwodzie z przerwami 5-8 cm oraz w postaci placków w środkowej części płyty)
- 3) KOŁKOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH (ta operacja jest konieczna powyżej wysokości 6 m oraz w przypadku wątpliwego stanu podłoża)
- 4) WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO (siatka zatapia się w kleju do styropianu EX 2.02 naniesionym przy pomocy pacy ząbkowanej na równą powierzchnię płyt **po uprzednim wzmocnieniu naroży otworów okiennych i drzwiowych dodatkową warstwą siatki ułożoną pod kątem 45° do linii otworu; po związaniu kleju należy dodatkowo nanieść następną warstwę kleju**, aby uzyskać maksymalnie wyrównane podłoże pod tynk cienkowarstwowy)
- 5) GRUNTOWANIE WARSTWY ZBROJONEJ (ta operacja ma na celu zwiększenie i polepszenie powierzchni kontaktu tynku cienkowarstwowego z podłożem - uzyskuje się lepszą przyczepność i zmniejsza wodochłonność podłoża)
- 6) NAKŁADANIE TYNKU SZLACHETNEGO **ZALETY SYSTEMU NA STYROPIANIE:**
 - niższy koszt ocieplenia elewacji w porównaniu z systemem na wełnie, dzięki mniejszemu zużyciu materiałów (klej, kołki),
 - łatwa obróbka mechaniczna płyt styropianowych,
 - lekki materiał termoizolacyjny (mniej obciążona elewacja),
 - dowolny wybór rodzaju tynku (mineralny, akrylowy, silikatowy, itd.),
 - lepsza izolacja termiczna w porównaniu z wełną mineralną przy jednakowej grubości płyty.

NAZWA HANDLOWA: EX 1.01

PRODUKT: Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych i terakoty (do wewnątrz). **C1T-klej jest cementowy (C), zwykły (1), o zmniejszonym spływie (T)**

ZASTOSOWANIE:

- do klejenia płytek i kształtek ceramicznych, terakoty wewnątrz pomieszczeń na podłogach i ścianach (tynkowanych, betonowych, z materiałów ceramicznych),
- może być również stosowana jako szpachlówka lub mocna zaprawa murarska, wyrównawcza (do 5 mm),
- do klejenia płytek o max. długości bloku **40 x 40 cm**,
- nie należy stosować do płyt wielkoformatowych.

OPAKOWANIE: 5 kg, 25 kg

ZUŻYCIE: 2 do 3,5 kg/m²


NAZWA HANDLOWA: EX 1.02 plus

PRODUKT: Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych i kamiennych, uelastyczniona. **C2T-klej cementowy (C), o podwyższonych parametrach (2) o zmniejszonym spływie (T)**

ZASTOSOWANIE:

- wodo- i mrozoodporna,
- wewnątrz i na zewnątrz budynku na ścianach, cokołach, podłogach (także przy ogrzewaniu podłogowym),
- do klejenia płytek o max. długości bloku **60 x 60 cm**,
- do mocowania płytek klinkierowych na elewacji.

OPAKOWANIE: 5 kg, 25 kg

ZUŻYCIE: 2,3 do 3,1 kg/m²


NAZWA HANDLOWA: EX 1.03 super

PRODUKT: Wysokoelastyczny klej do płytek ceramicznych i gresowych z włóknami. **C2TES1-klej cementowy (C), o podwyższonych parametrach (2) o zmniejszonym spływie (T), o wydłużonym czasie otwartym (E), elastyczny (S1).**

ZASTOSOWANIE:

- wodo i mrozoodporny, wysokoelastyczny, odkształcalny,
- bardzo dobra przyczepność i bardzo duża wytrzymałość i odkształcalność,
- klejenie płytek i kształtek ceramicznych, płytek gresowych, terakoty, mozaiki, klinkieru,
- w miejscach szczególnie narażonych na działanie mrozu i wody: tarasy, balkony, parapety, schody zewnętrzne, baseny,
- na płyty OSB po zagruntowaniu **EX 7.04 OSB&BETON Gruntem**,
- do klejenia płytek na płytce,
- w systemach ogrzewania podłogowego.

OPAKOWANIE: 5 kg, 25 kg

ZUŻYCIE: 3 do 5 kg/m²


NAZWA HANDLOWA: EX 1.03 M

PRODUKT: Wysokoelastyczny biały klej do marmuru i kamieni naturalnych oraz płytek z materiałów nasiąkliwych. **C2TES1-klej cementowy (C), o podwyższonych parametrach (2) o zmniejszonym spływie (T), o wydłużonym czasie otwartym (E), elastyczny (S1).**

ZASTOSOWANIE:

- wodo i mrozoodporny, wysokoelastyczny, odkształcalny,
- do klejenia elementów z marmuru i innych kamieni naturalnych,
- w miejscach wrażliwych na wystąpienie przebarwień po zastosowaniu tradycyjnych zapraw klejowych na bazie szarego cementu,
- w systemach ogrzewania podłogowego, na tarasy, balkony, parapety, schody zewnętrzne, baseny, okładziny kominków,
- klejenie płytek na płytce.

OPAKOWANIE: 5 kg, 25 kg

ZUŻYCIE: 3 do 5 kg/m²


NOWOŚĆ! NAZWA HANDLOWA: EX 1.06 B ŻELOWY

PRODUKT: Zaprawa klejowa na bazie białego cementu do klejenia chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych dużego formatu (**max. 100 x 150 cm**) oraz wrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych, itp. **C2TS1-klej cementowy (C), o podwyższonych parametrach (2) o zmniejszonym spływie (T), elastyczny (S1).**

ZASTOSOWANIE: Do stosowania na powierzchnie poziome i pionowe, wewnątrz i zewnątrz budynku, w miejscach wymagających elastycznego kleju wysokiej wytrzymałości i bardzo dobrej przyczepności w budownictwie ogólnym, mieszkaniowym, przemysłowym, w pomieszczeniach mokrych typu kuchnia, łazienka, garaż, w obiektach usługowo-handlowych, biurach, obiektach użyteczności publicznej. **Ważne!** Przy klejeniu płyt wielkoformatowych, gresu lub z kamienia naturalnego należy dodatkowo przeszpachlować klejem spód płytek zapewniając ich pełne pokrycie.

Zalety:

- wodo i mrozoodporny,
- znacznie lepsza aplikacja od standardowych zapraw dzięki konsystencji żelu,
- łatwość uzyskania pełnego rozplwy zaprawy,
- grubość warstwy kleju 2-15 mm,
- do wielu rodzajów płytek-gres, klinkier, kamień naturalny,
- brak efektu kurczenia się kleju podczas jego wiązania,
- nie powoduje odbarwień płytek z kamieni naturalnych.



Rodzaj podłoża:

- wszelkie standardowe-mineralne podłoża budowlane-cementowe, gipsowe,
- płyty G-K, podłoża gipsowe, warstwy hydroizolacyjne,
- płyty OSB przy zastosowaniu gruntu **EX 7.04 OSB & BETON GRUNT**,
- płytka na płytkę z zastosowaniem gruntu **EX 7.04 OSB & BETON GRUNT**,
- warstwa wierzchnia pod okładziny z płytek w systemach ogrzewania podłogowego,
- tynki cementowo-wapienne oraz jastrychy cementowe po ich wystabilizowaniu (ok. 28 dni),
- beton po upływie 3 m-cy od wylania,
- podłoża o dużej chłonności (typu beton komórkowy, gazobeton, gips) po wcześniejszym zagruntowaniu preparatem **PORO-GRUNT EX 7.02**.

OPAKOWANIE: 23 kg

ZUŻYCIE: 3,2 do 3,6 kg/m²

NAZWA HANDLOWA: **EX 2.01**

PRODUKT: Zaprawa klejowa do wełny mineralnej

ZASTOSOWANIE:

- do klejenia płyt fasadowych z wełny mineralnej (również ze styropianu) oraz do zatapiania siatki z włókna szklanego,
- zaprawa jest wodo i mrozoodporna,
- bardzo dobra wytrzymałość oraz zwiększona przyczepność do wszystkich mineralnych podłoży ściennych otynkowanych oraz w stanie surowym (cegła, pustak ceramiczny, pustak żużlobetonowy, bloczki gazo-betonowe, prefabrykaty, itp.),
- do klejenia na płytach OSB zagruntowanych **EX 7.04 OSB&BETON GRUNT**,
- zaprawy nie można stosować na powierzchniach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych (typu siding).

OPAKOWANIE: 25 kg

ZUŻYCIE: 5 do 6 kg/m² przy klejeniu płyt do ścian, ok. 5 kg/m² przy klejeniu siatki z włókna szklanego



NAZWA HANDLOWA: **EX 2.02 START**

PRODUKT: Zaprawa do przyklejania płyt styropianowych

ZASTOSOWANIE:

- do przyklejania płyt styropianowych do wszelkiego typu czystych podłoży budowlanych z wyjątkiem drewna, blachy i tworzyw sztucznych,
- wysoka wytrzymałość na siły ścinające, duża przyczepność do podłoża,
- wodo- i mrozoodporna,
- nie należy stosować jej do wykonywania warstwy zbrojonej siatką w systemach ocieplania budynków!

OPAKOWANIE: 25 kg

ZUŻYCIE: 4,5 kg/m²



NAZWA HANDLOWA: **EX 2.02**

PRODUKT: Zaprawa klejąca do siatki i styropianu z włóknami celulozowymi.

ZASTOSOWANIE:

- mocowanie płyt styropianowych białych, z dodatkiem grafitu lub grafitowych spełniających parametry normy PN-EN 13163:2013, w zakresie klasy reakcji na ogień co najmniej E oraz min. DS(N)2-BS75-DS.(70,-) 2-TR100,
- wykonywanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego pod tynki szlachetne przy ocieplaniu zewnętrznych ścian budynków metodą lekką-mokrą w systemie „EURO-MIX”,
- wysoka wytrzymałość i bardzo dobra przyczepność do większości mineralnych podłoży ściennych otynkowanych oraz w stanie surowym (cegła, pustak ceramiczny, pustak żużlobetonowy, bloczki gazo-betonowe, prefabrykaty, itp.),
- Całkowicie wodo-i mrozoodporna,
- do klejenia na płytach OSB zagruntowanych gruntem **EX 7.04 OSB&BETON GRUNT**,
- Zaprawy nie można stosować na powierzchniach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych (np. typu siding). Dostępna również w wersji EX 2.02B na białym cemencie.

OPAKOWANIE: 25 kg

ZUŻYCIE: ok. 4,5 kg/m² przy klejeniu styropianu, ok. 3,4 kg/m² przy klejeniu siatki z włókna szklanego



NAZWA HANDLOWA: **EX 4.02**

PRODUKT: Jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca

ZASTOSOWANIE:

- hydroizolacja cementowa pod okładziny z płytek ceramicznych,
- do stosowania wewn./ zewn.,
- sucha zaprawa cementowa do wykonywania wypraw hydroizolacyjnych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych, na elementach poziomych i pionowych, w miejscach szczególnie narażonych na działanie wody, typu podłogi, ściany wewnętrzne, fundamenty w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

OPAKOWANIE: 15 kg oraz 4 kg (na zamówienie)

ZUŻYCIE: 2,7 kg suchej masy na 1m² przy warstwie 2-3 mm (na podłożu chłonnym i porowatym)




NAZWA HANDLOWA: EX 3.02
PRODUKT: Tynk mineralny szlachetny, biały

ZASTOSOWANIE:

- Mineralny tynk szlachetny EX 3.02 biały dostępny o strukturze „baranek” o średnicy ziaren 1, 1,5, 2 i 2,5 mm.
- przeznaczony jest do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz lub wewnątrz budynków na typowych, równych i gładkich mineralnych podłożach ściennych,
 - hydrofobizowany, paroprzepuszczalny,
 - jest składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków,
 - może służyć także do pokrywania starych tynków tradycyjnych,
 - możliwość malowania farbami elewacyjnymi.

OPAKOWANIE: 25 kg

ZUŻYCIE: Baranek 1 mm – 2,5 kg/m²
 Baranek 1,5 mm – 2,8 kg/m²
 Baranek 2 mm – 3,0 kg/m²
 Baranek 2,5 mm – 3,5 kg/m²

 2,5 kg/m²
 Baranek 1 mm

 2,8 kg/m²
 Baranek 1,5 mm

 3,0 kg/m²
 Baranek 2 mm

 3,5 kg/m²
 Baranek 2,5 mm

NAZWA HANDLOWA: EX 5.05
PRODUKT: Zaprawa tynkarska maszynowa CSIII wew./ zewn., drobnodziarnista, lekka

ZASTOSOWANIE:

- lekka zaprawa cementowo-wapienna do wykonywania tynków maszynowych w jednej lub dwóch warstwach,
- również do nanoszenia ręcznego,
- na ścianach wew. i zewn. budynków mieszkalnych lub gospodarczych z pustaków, cegły lub betonu,
- po związaniu uzyskuje kolor STAREJ BIELI,
- wydajna i łatwa w obróbce,
- dzięki zawartości perlitu posiada właściwości termoizolacyjne.

OPAKOWANIE: 25 kg

ZUŻYCIE: ok. 17 kg suchej masy na 1 m²
 przy grubości 1 cm

NAZWA HANDLOWA: EX 6.01 / EX 6.01B
PRODUKT: Szpachlówka cementowa, szara i biała, wodo- i mrozoodporna.

ZASTOSOWANIE:

- do wyrównywania, naprawy i renowacji powierzchni ścian, posadzek i sufitów,
- wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- doskonała do pomieszczeń o dużej wilgotności typu łazienka, kuchnia, pralnia,
- znakomita przyczepność do betonu (również komórkowego), tynków cem.-wap., cementowych,
- do szpachlowania łącz płyt stropowych i innych prefabrykatów,
- idealne podłoże pod farby dyspersyjne, tynki mineralne i żywiczne, tapety,
- w porównaniu ze szpachlówkami gipsowymi cechuje się odpornością na mróz i wodę, znacznie wyższą wytrzymałością oraz odczynem alkalicznym, co ma duże znaczenie przy stosowaniu jej jako podłoże pod malowanie,
- nakładanie cienkowarstwowe od 1 mm do 5 mm.

OPAKOWANIE: 8 kg lub 25 kg

ZUŻYCIE: 1,7 kg/m² przy grubości 1 mm

NAZWA HANDLOWA: EX 9.01
PRODUKT: Zaprawa murarsko-cementowa Klasa M15

ZASTOSOWANIE:

- sucha zaprawa murarska przeznaczona do murowania ścian fundamentowych, filarów nośnych, murów, sklepień i łuków. Do wykonywania posadzek i obrzutek pod tynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz do wszelkiego rodzaju elementów kotwiących. Zaprawa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku; jest mrozoodporna i wodoodporna. Stosowana w elementach budynku, które podlegają wymaganiom reakcji na ogień oraz izolacji cieplnej.

OPAKOWANIE: 25 kg

ZUŻYCIE: ok. 8 kg/m² przy grubości
 spoiny 5 mm


NAZWA HANDLOWA: **EX 9.02 / EX 9.02B / EX 9.02B ZIMOWA**

PRODUKT: Zaprawa murarska do cienkich spoin dostępna w kolorze **SZARYM** klasy **M5** lub **BIĄŁYM** klasy **M5 i M10**, a także wersja **M10 ZIMOWA** co daje możliwość stosowania zaprawy już od -2st. C w miesiącach zimowych (listopad-kwiecień).

ZASTOSOWANIE:

- wodo- i mrozoodporna zaprawa do murowania metodą cienkowarstwową ścian z bloczków betonu komórkowego oraz silikatów,
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych,
- do wypełniania niewielkich ubytków oraz do szpachlowania o grubości warstwy do 3 mm,
- wydajna i prosta w użyciu z optymalnym czasem korekty.

OPAKOWANIE: 25 kg

ZUŻYCIE: 8 kg/m² muru z pustaka gazobetonowego o wym. 25x25x50 cm przy grubości spoiny 3 mm

NAZWA HANDLOWA: **EX 9.03**

PRODUKT: Zaprawa tynkarsko-murarska klasa M10

ZASTOSOWANIE:

- przeznaczona do wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz mocowań wszelkiego rodzaju elementów kotwiących.
- do murowania ścian fundamentowych, filarów nośnych, murów, sklepień i łuków,
- mrozo- i wodoodporna.

OPAKOWANIE: 25 kg

ZUŻYCIE: 1,45 kg/m² przy grubości spoiny 1 mm

NAZWA HANDLOWA: **EX 9.04 S**

PRODUKT: Zaprawa do murowania i jednoczesnego fugowania klinkieru z dodatkiem Trassu (klasy M10 i o uziarnieniu do 1 mm)

ZASTOSOWANIE :

- do murowania i jednoczesnego fugowania murów licowych z cegły klinkierowej o niskiej nasiąkliwości (<5%)
- po związaniu zaprawa uzyskuje wysoką odporność na agresywny wpływ środowiska,
- ma niski skurcz podczas wiązania,
- jest elastyczna i paroprzepuszczalna,
- dodatek trassu wiąże „wolne” wapno, co istotnie zmniejsza ryzyko powstawania białych wykwitów na murze
- dostępna w 5 kolorach: **szary, kremowo-biały, antracyt, brąz, piaskowy, czarny.**

OPAKOWANIE: 25 kg

ZUŻYCIE: przy jednoczesnym murowaniu i fugowaniu:
40 kg/m² muru z cegły o wym. 7x11,
5x24 przy grubości spoiny 1 cm

NAZWA HANDLOWA: **EX 10.01**

PRODUKT: Zaprawa wyrównująca CT-C12-F3 (cementowa)

ZASTOSOWANIE:

- do wykonywania podkładów podłogowych o grubości od 0,5mm do 4 cm oraz do wypełniania ubytków w typowych podłożach mineralnych (beton, zaprawa cementowa, jastrych cementowy),
- wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych,
- polecana do wyrównania podłoża przed położeniem glazury na zaprawie klejącej, wykładzin dywanowych lub okładzin drewnianych i drewnopodobnych typu panele, parkiet.

OPAKOWANIE: 25 kg

ZUŻYCIE: 1,6 kg/m² przy grubości 1 mm
tj. przy grubości 5 mm - 9,6 kg/m²
przy grubości 4 cm - 2,5 worka na 1 m²

NAZWA HANDLOWA: EX 10.02
PRODUKT: Cementowa wylewka samopoziomująca 2-20 mm

ZASTOSOWANIE:

- służy do wykonywania podkładów podłogowych w warstwie od 2-20 mm wewnątrz budynków i do wyrównywania różnych podłoży mineralnych przed położeniem okładzin,
- doskonała do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na wilgoć,
- nadaje się na ogrzewanie podłogowe,
- Idealnie się rozlewa i poziomuje tworząc gładką powierzchnię,
- szybkowiążąca - 6 godz. w temp. 23°C, wilgotność 50%,
- przed wykonaniem wylewki podłoże należy zagruntować naszym gruntem **EX 7.03 FLOORGRUNT**.

OPAKOWANIE: 25 kg

ZUŻYCIE: ok. 3 kg/m²

NAZWA HANDLOWA: EX 10.03
PRODUKT: Grubowarstwowa wylewka cementowa 10-80 mm

ZASTOSOWANIE:

- służy do ręcznego wykonywania (masa ściągana po listwie) grubowarstwowych podkładów pod okładziny z płytek ceramicznych, kamiennych, wykładzin dywanowych, PVC, panele itp.,
- nadaje się na ogrzewanie podłogowe,
- podłoże należy zagruntować (z wyjątkiem, gdy planujemy wykonać wylewkę na folii), preparatem **EX 7.03 FLOORGRUNT** lub w przypadku podłoża nienasiąkliwych **EX 7.04 BETON&OSB GRUNT**,
- czas wiązania wylewki wynosi 6-8 godzin. Po 24 godzinach przykryć folią budowlaną na 7 dni.

OPAKOWANIE: 25 kg

ZUŻYCIE: ok. 25 kg (worek) na 1m² przy 10 mm grubości

NAZWA HANDLOWA: GX 01
PRODUKT: Śnieżnobiała, elastyczna gładź gipsowa

ZASTOSOWANIE:

- do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni ścian, sufitów wewnątrz pomieszczeń,
- do uzupełniania ubytków w tynkach oraz do łączenia i spoinowania elementów gipsowych, w tym płyt gipsowo-kartonowych,
- idealne podłoże pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie i tapety. Nie kurczy się podczas wiązania, łatwa do obrabiania po związaniu,
- **MOŻLIWOŚĆ NAKŁADANIA AGREGATEM I WAŁKIEM.**

NAKŁADANIE AGREGATEM: W testach dla GX 01 użyto urządzenia **GRACO T MAX 506**; węże standardowe; Pistolet - lanca TMAX; dysza-HDA 651; Filtry-18 MESH; ciśnienie: 50-52 Bar; do zalecanej ilości wody podanej na 20 kg produktu dolano 1 litr.

OPAKOWANIE: 5 kg, 20 kg

ZUŻYCIE: 1,2 kg/m²

NAZWA HANDLOWA: GX-START
PRODUKT: Gips szpachlowy STARA BIEL (do wewnątrz)

ZASTOSOWANIE:

- do ręcznego cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów,
- jako uzupełnianie ubytków i pęknięć w podłożu,
- do wyrównywania chropowatych powierzchni,
- jako warstwa startowa i podkładowa pod gładź gipsową **GX 01**,
- wewnątrz budynków na typowe podłoża mineralne, tj.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, gazobeton, które nie są narażone na bezpośrednie działanie wilgoci,
- gips można nakładać w kilku warstwach o grubości od 1-8 mm,
- łatwa aplikacja na ściany i sufity,
- nie wymaga gruntowania przed położeniem finalnej warstwy gładzi GX 01,
- szybkie wysychanie,
- kolor po wyschnięciu-**STARA BIEL**
- łatwe szlifowanie.

OPAKOWANIE: 4,5 kg, 20 kg

ZUŻYCIE: 1,3 kg/m² przy warstwie 1 mm




NAZWA HANDLOWA: **GX-02**

PRODUKT: Polimerowa uniwersalna masa szpachlowa do ścian, sufitów, płyt gipsowo-kartonowych.

ZASTOSOWANIE:

- do wewnątrz pomieszczeń,
- do wygładzania powierzchni ścian i sufitów betonowych,
- do wygładzania tynków cementowo-wapiennych, gipsowych,
- do wykończeniowego szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych,
- **metodą ręczną, wałkiem i natryskiem.**

OPAKOWANIE: 2 kg, 10 kg, 27 kg

ZUŻYCIE: 1,5 kg/m² przy grubości warstwy 1mm



NAZWA HANDLOWA: **EX 7.01 Grunt pod tynki mineralne i akrylowe**

PRODUKT: Płynny preparat gruntujący, biały

ZASTOSOWANIE:

- środek gruntujący pod tynki mineralne EX 3.02 w systemie EURO-MIX,
- środek gruntujący pod tynki akrylowe,
- do gruntowania zwykłych tynków, podłoży betonowych, gipsowych, płyt wiórowych oraz płyt kartonowo gipsowych,
- do gruntowania podłoży pyłących pod zaprawy cementowe i cementowo-wapienne, szpachłówki.

OPAKOWANIE: 6,4 kg, 16 kg

ZUŻYCIE: 0,35 kg/m²



NAZWA HANDLOWA: **EX 7.02 PORO GRUNT**

PRODUKT: Płynny preparat gruntujący, koncentrat 1:1 (1 kg, 5 kg) oraz w postaci już rozcieńczonej (10 kg)

ZASTOSOWANIE:

- do gruntowania wszystkich chłonnych i porowatych podłoży, takich jak: podłoża gipsowe, anhydrytowe, betonowe, cementowe i cementowo-wapienne, gazobetonowe, płyty kartonowo gipsowe,
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,
- zwiększa przyczepność zapraw klejowych, farb, tynków,
- wyrównuje chłonność różnych podłoży i tym samym wzmacnia i zabezpiecza je przed wilgocią,
- stwarza warstwę kontaktową uniemożliwiającą powstawanie minerałów pęczniących na styku podłoże-zaprawa,
- kompatybilny z czołowymi farbami na rynku.

OPAKOWANIE: 1 kg, 5 kg, lub 10 kg (w postaci rozcieńczonej)

ZUŻYCIE: 0,1 do 0,2 kg/m² może być wyższe (w zależności od chłonności podłoża)



NAZWA HANDLOWA: **EX 7.03 FLOORGRUNT**

PRODUKT: FLOORGRUNT przeznaczony jest do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży.

ZASTOSOWANIE:

- przeznaczony jest do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży,
- zalecany do stosowania pod posadzki samopoziomujące i samorozlewne,
- stosowany na podłoża mineralne takie jak: beton, tynk cementowo-wapienny, tynk cementowy, lastriko.

OPAKOWANIE: 1 kg, 5 kg, 10 kg

ZUŻYCIE: 0,1 kg/m² do 0,4 kg/m² (w zależności od chłonności podłoża)

NAZWA HANDLOWA: **EX 7.04 Beton & OSB Grunt**

PRODUKT: BETON & OSB GRUNT szczepny przeznaczony jest do gruntowania ścisłych i niechłonnych podłoży.

ZASTOSOWANIE:

- **zwiększa przyczepność powierzchni,**
- do gruntowania podłoży mineralnych (takie jak: beton, tynk cementowo-wapienny, tynk cementowy, lastriko),
- do gruntowania podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych,
- do gruntowania płyt OSB,
- do gruntowania płyt kartonowo-gipsowych,
- do gruntowania powierzchni szklanych (np. glazury),
- do wewnątrz i na zewnątrz budynków.

OPAKOWANIE: 2,5 kg, 7 kg, 14 kg

ZUŻYCIE: od 0,2 kg/m² do 0,4 kg/m²
(w zależności od chłonności podłoża)



NAZWA HANDLOWA: **INVEST GRUNT EX 7.06**

PRODUKT: Płynny preparat gruntujący

ZASTOSOWANIE:

- do gruntowania podłoży gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych. **Nie rozcieńczać!**

OPAKOWANIA: 5 kg

ZUŻYCIE: od 0,1 do 0,4 kg/m²
(w zależności od chłonności podłoża)



NAZWA HANDLOWA: **GRUNT ŻELOWY EX 7.07**

PRODUKT: Żelowy preparat gruntujący, niekapiący preparat gruntujący podłoża o zwiększonej chłonności przed malowaniem.

ZASTOSOWANIE:

- do gruntowania podłoży : gipsowych, betonowych, cementowych, cementowo-wapiennych, płyty g-k,
- do gruntowania podłoży wykończonych masami gładzi zarówno polimerowej jak i klasycznej,
- do stosowania wewnątrz budynków. **Nie rozcieńczać!**

OPAKOWANIA: 5 kg

ZUŻYCIE: ok. 0,15 kg/m²
(w zależności od chłonności podłoża)



NAZWA HANDLOWA: **FARBA SILIKONOWA ZEWNĘTRZNA**

PRODUKT: Gotowa do użycia farba na bazie żywicy silikonowej zawierająca bardzo drobny piasek dający szorstkość pomalowanej powierzchni.

ZASTOSOWANIE:

- do malowania nowych i odnawialnych podłoży,
- na zewnątrz budynków metodą ręczną i natryskową.

OPAKOWANIE: 3 L, 5 L, 10 L

ZUŻYCIE: ok. 0,15 – 0,4 L/m²
(w zależności od chłonności podłoża)



NAZWA HANDLOWA: **FARBY Tixo - Gel**

PRODUKT: Farba akrylowa zawierająca pigmenty i środki zabezpieczające przed mikroorganizmami

ZASTOSOWANIE:

- do malowania powierzchni pokrytych tynkiem, gipsem, płyt kartonowo-gipsowych, powierzchni betonowych i cementowych,
- **do nakładania metodą ręczną i natryskową.**

OPAKOWANIE: 3 L, 5 L, 10 L

ZUŻYCIE: 0,15 L/m²





NAZWA HANDLOWA: UNIMAL PREMIUM

PRODUKT: Farba lateksowa matowa zawierająca pigmenty i środki zabezpieczające przed mikroorganizmami

ZASTOSOWANIE:

- malowanie ścian wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni betonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych,
- powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi,
- daje powierzchnię odporną na zabrudzenia i odporną na mycie i szorowanie.

OPAKOWANIE: 3 L, 5 L, 10 L

ZUŻYCIE: 0,15 L/m²



NAZWA HANDLOWA: INVEST WHITE

PRODUKT: Farba akrylowa Invest White. Gotowa do użycia farba na bazie żywicy akrylowej i kombinacji spoiw.

ZASTOSOWANIE:

- do malowania wewnątrz budynków metodą ręczną i natryskową.

OPAKOWANIE: 10 L

ZUŻYCIE: ok. 0,15 L/m²
(w zależności od chłonności podłoża)



NAZWA HANDLOWA: TYNKI MOZAIKOWE TYPU GRANITI

PRODUKT: Masa tynkarska zawierająca kopolimery, naturalne kruszywo marmurowe, grys kwarcowy i dodatki zabezpieczające przed mikroorganizmami.

ZASTOSOWANIE:

- przeznaczony do wykonywania powłok dekoracyjnych,
- wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym obiektach służby zdrowia oraz oświatowo-wychowawczych,
- wyschnięta powierzchnia posiada warstwę paroprzepuszczalną,
- masę można nakładać na każdą powierzchnię, za wyjątkiem powierzchni drewnianych, metalowych, szklanych i z tworzywa sztucznego, oraz w miejscach nienarażonych na stały i ciągły kontakt z wodą stojącą,
- **nie mieszać mocno mieszałem przed nakładaniem,**
- pełna paleta kolorów znajduje się u przedstawicieli handlowych firmy EURO-MIX lub na stronie www.euromix.com.pl

OPAKOWANIE: 15 kg

ZUŻYCIE: ok. 3,0 kg/m²
(w zależności od chłonności podłoża)



NAZWA HANDLOWA: TYNK SILIKONOWY

PRODUKT: Gotowa masa tynkarska przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich na nowych i odnawianych podłożach na zewnątrz i wewnątrz budynków.

OPAKOWANIE: 20 kg

ZUŻYCIE: 1,5 mm - 2,0-2,5 kg/m²


NAZWA HANDLOWA: TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

PRODUKT: Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelnienia spoin podłogowych i ściennych. Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelnienia spoin podłogowych i ściennych. W naszej ofercie posiadamy również narożniki wewnętrzne i zewnętrzne.

ZASTOSOWANIE:

- jako element uszczelniający szczeliny dylatacyjne, naroża ścian i podłóg, krawędzie konstrukcji budowlanych,
- wykorzystywana w miejscach występowania zwiększonych naprężeń oraz w miejscach szczególnie narażonych na działanie wilgoci takich jak: tarasy, ściany fundamentowe, podziemne i naziemne konstrukcje betonowe, balkony, baseny, toalety, łazienki, kuchnie, myjnie samochodowe, dachy płaskie,
- należy pamiętać aby powierzchnie, na których montowana jest taśma były wyrównane, stabilne i mocne oraz wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń,
- w przypadku wątpliwości co do jakości podłoża, do którego ma być montowana taśma należy wykonać próbę,
- montaż taśmy wykonać przy użyciu masy uszczelniającej EuroHydroFol.

OPAKOWANIE: 50 mb



NAZWA HANDLOWA: **EuroHydroFol**

PRODUKT: Jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca zawierająca kopolimery, wypełniacze, pigmenty oraz środki zabezpieczające przed mikroorganizmami. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i elastycznością. Tworzy wodoodporne powłoki, nie zawiera rozpuszczalników (produkt ekologiczny).

ZASTOSOWANIE:

- stosuje się ją głównie do uszczelniania ścian i podłóg w pomieszczeniach z oddziaływaniem wody takich jak łazienki, kuchnie, baseny oraz na zewnątrz na tarasy, balkony,
- może być stosowana jako folia kryjąca na powierzchni narażone na powstawanie mikropęknięć poniżej 1 mm.

OPAKOWANIE: 1,1 kg, 5 kg, 10 kg

ZUŻYCIE: w zależności od podłoża 1,2 do 1,6 kg/m² przy grubości warstwy 1 mm.



NAZWA HANDLOWA: **IMPREGNOSIL**

PRODUKT: Impregnat silikonowy do kostki brukowej, elementów betonowych, cegły i płytek gipsowo-cementowych.

ZASTOSOWANIE:

- do konserwacji i zabezpieczania kostki brukowej, elementów betonowych (płotów betonowych, galanterii betonowej ozdobnej, cegły, płytek gipsowych i płytek cementowo - gipsowych),
- środek wzmacnia kolor,
- idealnie zabezpiecza przed wodą, olejami, gumą z opon samochodowych, ułatwia usuwanie plam oleju,
- zapobiega wzrostowi mchów i porostów,
- zwiększa mrozo- i wodoodporność kostki, galanterii betonowej, płytek cementowo-gipsowych i gipsowych.

OPAKOWANIE: 1 kg, 5 kg

ZUŻYCIE: 4-7 m²/kg
(w zależności od chłonności podłoża i sposobu aplikacji)



NAZWA HANDLOWA: **CLEARNITI**

PRODUKT: Środek do czyszczenia zabrudzeń na elewacji, na powierzchni płytek ceramicznych, tynków mozaikowych, tynków pigmentowych, tynków mineralnych, odświeżania spoin fugowych oraz do czyszczenia klinkieru z wykwitów wapiennych.

ZASTOSOWANIE:

- przeznaczony jest do usuwania nawet najstarszych pozostałości, zabrudzeń i nalotów po różnego rodzaju cementowych i wapiennych zaprawach budowlanych,
- do czyszczenia brudnych elewacji z tynkiem mozaikowym (typ GRANITI), elewacji z tynkiem mineralnym oraz z tynkiem pigmentowym,
- do czyszczenia różnego rodzaju płytek ceramicznych zabrudzonych zaschniętymi pozostałościami po fugach, klejach oraz zaprawach cementowych,
- do usuwania brudu, osadu i plam powstałych z minerałów zawartych w wodzie oraz nalotów rdzy itp.,
- do czyszczenia i odświeżania starych spoin fugowych oraz klinkieru z wykwitów wapiennych.

OPAKOWANIE: 1 kg, 5 kg

ZUŻYCIE: zależy od porowatości i chłonności podłoża oraz stopnia jej zanieczyszczenia i wynosi ok. 0,15 kg/m²



NAZWA HANDLOWA: **Veli Gel**

PRODUKT: Bezbarwna farba akrylowa do wewnątrz i na zewnątrz budynków

ZASTOSOWANIE:

- do malowania powierzchni pokrytych tynkiem, farbą, tynkiem mozaikowym, masą szpachlową zastępuje lamperie.
- po wyschnięciu daje całkowicie zmywalną powierzchnię.
- idealnie nadaje się do miejsc szczególnie narażonych na zabrudzenia, ciągów komunikacyjnych. pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, restauracjach, hotelach, kawiarniach, szpitalach, salonach wszędzie tam, gdzie chcemy w łatwy sposób utrzymać czystość zgodnie z wymaganiami SANEPIDU.
- występuje również w odcieniach złotym, srebrnym, różowym, niebieskim i zielonym. Pomalowana ściana kolorowym veli gelem daje refleksy w wyżej wymienionych barwach.
- do nakładania metodą ręczną i natryskową.

OPAKOWANIE: 0,7 kg, 4 kg

ZUŻYCIE: 0,15 kg/m²



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE



44-240 Żory, ul. Boczna 6

Tel.:

Dział Sprzedaży

32 / 73 40 531

Porady techniczne

32 / 43 44 472

Hurtownia

32 / 73 40 496-7

Sekretariat/fax

32 / 43 44 472



email:

biuro@euromix.com.pl

sprzedaz@euromix.com.pl

internet:

www.euromix.com.pl

www.facebook.com/euromixpl

